


Hallo! Fangen wir an.

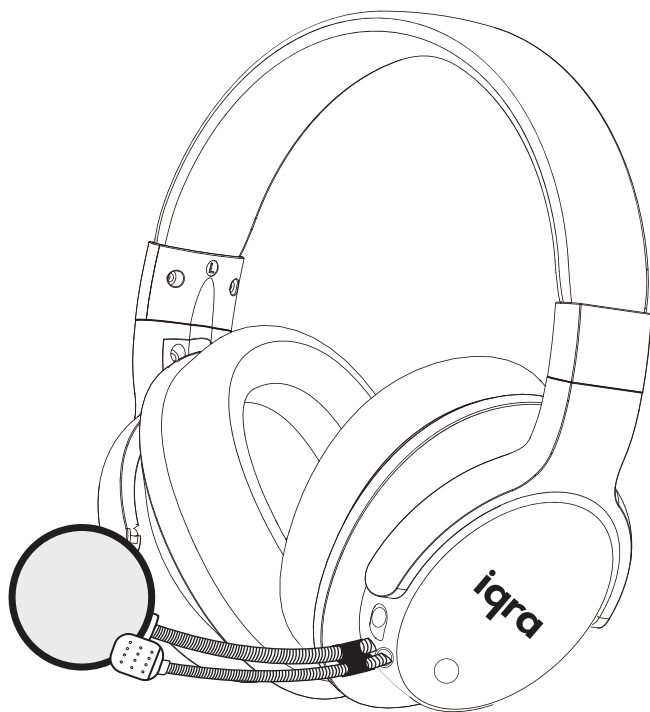

**Iqra Studio MIQ1122**

# Inhalt

---

- 1 Willkommen
- 2 Beschreibung des Iqra Studio®
- 3 Wichtige Sicherheitshinweise
- 4 Technisches Datenblatt
- 5 Der Inhalt der Box
- 6 Lernen Sie Ihr Iqra Studio®-Headset kennen
- 7 Wie Sie Ihr Iqra Studio®-Headset verwenden / bedienen
- 8 Verbindung zu verschiedenen Plattformen
- 8a Koppeln Sie das Headset mit Ihrem Smartphone oder Bluetooth®-Geräten
- 9 Mehrfachnutzung
- 10 Internationale Garantie
- 11 Beseitigung des Produkts
- 12 Kontakt & Unterstützung

# 1 Willkommen


---

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Iqra Studio®-Headsets. Iqra Studio® ist ein erstaunliches Produkt, das Ihnen von der Warsaw Group UK Ltd. angeboten wird. Nachdem es eingerichtet und angeschlossen ist, können Sie Ihre Stimme hören, aufnehmen und wiedergeben, verbessert und verschönert durch hochwertigen Hall und Klang. Das Iqra Studio® wurde entwickelt, um Ihre Stimme zu verbessern und Sie in die Welt Ihrer eigenen Stimme eintauchen zu lassen. Iqra Studio® ist vielseitig einsetzbar, siehe Abschnitt 8 für weitere Details. Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch durchzulesen, das Ihnen hilft, das Produkt sicher, einfach und richtig einzurichten, anzuschließen und zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.iqrastudio.com](http://www.iqrastudio.com).

Fangen wir an.

---

## Überblick über Ihre Iqra Studio® Kopfhörer

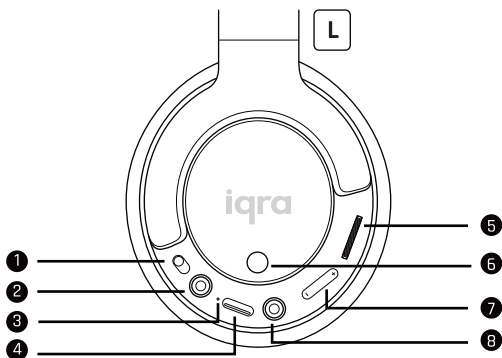

- 1 Ein- und Ausschalttaste
- 2 Leitungseingang für Mikrofon
- 3 LED-Anzeige
- 4 Typ-C-Anschluss

- 5 Lautstärkeregelung
- 6 Auswahl des Halltyps/ Stiller Modus
- 7 Hallpegelregler
- 8 AUX Line in Steckplatz zum Gerät

## 2 Beschreibung des Produkts

---

Iqra Studio® ist ein Kopfhörer und Mikrofon kombiniert mit einem elektronischen Chip, der einen hochwertigen Hallsound erzeugt. Das Headset hat eine komfortable Kappe, luxuriöse Ohrpolster. Die Funktionstasten befinden sich auf dem linken Ohrpolster. Außerdem verfügt es über ein Mikrofon in Studioqualität und einen Pop-Filter. Die Funktionstasten bestehen aus der Ein/Aus-Taste, dem Lautstärkerad und der Taste zur Auswahl des Halls. Es gibt auch Anschlüsse für die C-Kabel und Aux-Kabel zu verschiedenen Geräten, siehe Abschnitt 7 für weitere Details. Ihr Iqra Studio wird außerdem mit folgendem Zubehör geliefert: einer Tragetasche, einem C-zu-C-Kabel, einem C-zu-Lichtkabel und einem C-zu-USB-Kabel.

## 3 Wichtige Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit des Gehörs



#### Gefahr

Um Gehörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit, in der Sie das Headset mit hoher Lautstärke verwenden, und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein. Je lauter die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hördauer.

Um Unfälle und Schäden an den Ohren zu vermeiden:

- Hören Sie bei angemessener Lautstärke und über einen angemessenen Zeitraum hinweg.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht ständig nach oben korrigieren, da sich Ihr Gehör anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht so hoch ein, dass Sie nicht mehr hören können, was um Sie herum geschieht.

### General safety information

---

To prevent damage and malfunctions:

- Do not expose headset to excessive heat.
- Do not drop your headset.
- Headphones shall not be exposed to dripping or splashing water.
- Do not allow your headset to be submerged in water.
- Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasives.

- Falls eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein weiches Tuch, das Sie gegebenenfalls mit einer minimalen Menge Wasser oder verdünnter milder Seife anfeuchten, um das Produkt zu reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie:

Die integrierte Batterie darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit:

Betreiben oder lagern Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C liegt (bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %).

Die Lebensdauer der Batterie kann sich bei hohen oder niedrigen Temperaturen verkürzen.

Haftung:

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit mobilen Geräten vorgesehen, die den von Bluetooth® SIG, Inc. spezifizierten Bluetooth®-Standard unterstützen und mit dem folgenden Bluetooth®-Profil kompatibel sind:

HSP - Headset-Profil

HFP - Freisprechprofil

A2DP - Erweitertes Audioverteilungsprofil


(Bluetooth® Stereo unterstützt)

- Es gilt als nicht bestimmungsgemäß, wenn dieses Produkt für eine Anwendung verwendet wird, die nicht in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt ist.
- Die Warsaw Group UK Ltd übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts verursacht werden.


# 4 Technische Spezifikation

Dieses Produkt ist ein kabelloser stereophoner Kopfhörer mit Studiomikrofon, entwickelt, um Ihre Stimme zu verbessern und sie in Echtzeit zu hören. Es ist auch für das Hören und Aufnehmen verwendet wird, hat es einen eingebauten DSP-Chip, 3,5 mm externes Mikrofon, integrierte 600mAh maximale Kapazität Batterie, Hall und Lautstärke ist einstellbar. Ein Pop-Filter, ein 3,5-mm-Audiokabel, ein C-zu-C-Kabel, ein C-zu-Lightning-Kabel, ein C-zu-USB-Kabel und eine Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.

Laden Sie	DC5V/0.5A
Größe des Produkts	200*210*88mm
Batterie	Aufladbare Lithium-Batterie
Mikrofon-Typ	3,5 mm externes Mikrofon
Volumen der Batterie	600mAh/902035
Haupt-Chip	Dual-Core DSP
Anschluss zum Aufladen	Typ-C
Digitale Waage	EQ-Einstellung
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth-Abstand	≈8m
Frequenzgang	20HZ-20KHZ
Impedanz des Lautsprechers	320HM±15%
Maximaler Schalldruckpegel	113dB±2dB
Größe der Lautsprecher	φ40mm
Maximale Leistung	50 mW
Ton-Kanal	Stereo



# 5 Der Inhalt der Box

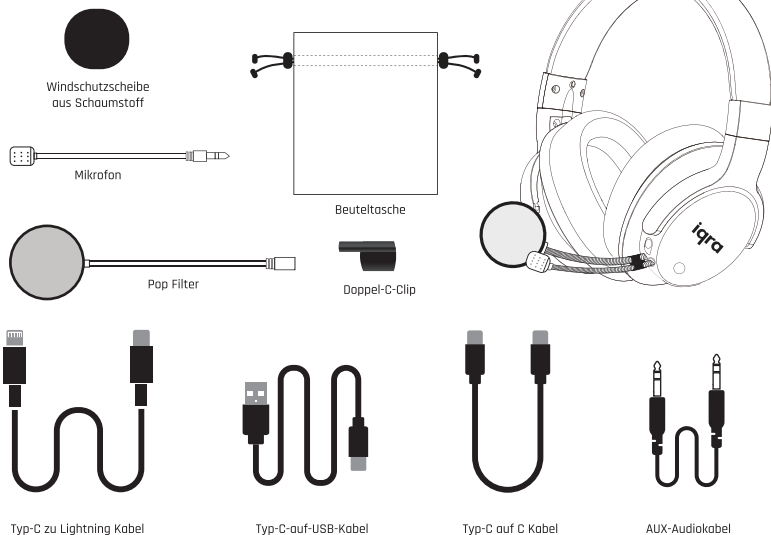

# 6 Kennen Sie Ihr Iqra Studio®?

Das Iqra Studio® Headset wurde entwickelt, um Ihre eigene Stimme zu verbessern und zu verschönern. Sie können alleine oder zusammen mit Ihrem Lieblingskünstler vortragen. Die speziell entwickelte Halstechnologie sorgt dafür, dass sich Ihr Klangerlebnis wie in einem voll ausgestatteten Aufnahmestudio mit all seinen technischen Gadgets anfühlt. Sie können Ihre eigene Stimme auf Ihrem Mobiltelefon, Notebook, iPad, Laptop und Desktop aufnehmen. Es gibt Tasten und Schalter, die Ihnen eine verbesserte Tonhöhenkontrolle mit Halbtönen zur Auswahl, Mehrfachhall-Einstellungen und Lautstärkeregelung bieten. Iqra Studio® ist mit den meisten Geräten kompatibel, einschließlich Android, iOS und Windows, und wird mit 4 Kabeln geliefert.

1. Das Kabel vom Typ C auf C ist ein Datenübertragungskabel für Android-Telefone, -Geräte und iOS-Geräte, die einen Anschluss vom Typ C verwenden. Es wird für die Aufnahme und den Austausch von Soundbites verwendet.
2. C zu Lightning Datenübertragungskabel, das ist für iOS-Handys und Geräte, die nicht über einen C-Anschluss, sondern einen Lightning-Anschluss. Dies ist auch für die Aufnahme und die gemeinsame Nutzung Ihrer Soundbites verwendet.
3. C auf USB - Dieses Kabel dient zum Aufladen Ihres Headsets und zum Anschluss an Geräte mit USB-Anschluss. Es kann auch für die Aufnahme und Freigabe auf Geräten mit USB-Anschlüssen verwendet werden.
4. Aux- oder Line-In-Kabel - damit können Sie Ihr Headset mit jedem Gerät verbinden, das über einen AUX-Eingang verfügt.

Ihr Iqra Studio® wird mit einem Mikrophon in Studioqualität für klaren Klang, einem Windschutz zum Filtern von Außengeräuschen und einem Pop-Filter in Studioqualität zum Filtern von Luftstößen, die von Ihrem Mund in das Mikrophon gelangen, geliefert. Zum Lieferumfang gehört auch eine weiche, luxuriöse Tragetasche, in der Ihr Gerät staubfrei und sicher aufbewahrt wird.

Kompatibel mit:




Die Warsaw Group U.K. Ltd. erhebt keinen Anspruch darauf, dass alle Geräte mit diesem Produkt kompatibel sind.



# 7 Wie Sie Ihr Iqra Studio® benutzen/bedienen

Bevor Sie Ihr Iqra studio® benutzen können, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen zum Einrichten und Anschließen Ihres Iqra Studio-Headsets.


Ein / AusL  
Einschalttaste



🔊 Um Ihr Iqra Studio® Headset einzuschalten, drücken Sie einfach diese Taste nach unten


## Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, blättern Sie mit diesem Rad nach oben oder unten.



## Reverb-Pegelregler


Es gibt fünf Stufen für den Nachhall. Um die gewünschte Hallstufe einzustellen, drücken Sie einmal für Stufe eins, dann noch einmal für Stufe zwei, dann noch einmal für Stufe drei und so weiter, bis Sie fünf Stufen erreicht haben. Stufe eins ist Null-Hall, diese Stufe kann für Podcasts und alle Sounds verwendet werden, die keinen Hall benötigen.



Drücken Sie diese Taste zur Steuerung des Hallpegels

## Reverb-Typ / Stille-Modus

Diese Taste befindet sich an der Seite des linken Ohrgehäuses und steuert zwei Arten von Hall. Drücken Sie sie einmal, um zu Typ eins zu wechseln, und drücken Sie sie ein zweites Mal, um zu Typ zwei zu wechseln. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon stumm zu schalten. Halten Sie sie weitere 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



Drücken Sie diese Taste für Reverb Typkontrolle / Stillemodus

## Drahtlose Konnektivität


- Bei einer drahtlosen Verbindung - Es wird empfohlen, das Smartphone/Bluetooth®-Gerät einzuschalten oder die Bluetooth-Funktion zu aktivieren, bevor Sie Iqra Studio® einschalten.
- Wenn das Iqra Studio® innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen kann, schaltet sich das Iqra Studio® automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Starten Sie den Prozess neu.

## Laden Sie Ihr Headset auf

So laden Sie Ihr Iqra Studio® Headset auf: Stecken Sie das Typ-C-auf-USB-Kabel mit dem Typ-C-Ende in das Iqra Studio® Headset und das USB-Ende in den USB-Steckplatz des Computers oder in den USB-Steckplatz des Netzteils Ihres Geräts. Achten Sie darauf dass der Ein-/Ausschalter beim Aufladen auf Aus steht.

## LED-Anzeigen

- Wenn das rote Licht durchgehend leuchtet und das blaue Licht blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Bluetooth-Suchmodus befindet.
- Wenn sowohl das rote als auch das blaue Licht leuchten, bedeutet dies, dass das Headset eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt hat.
- Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass die Lautstärke niedrig ist und das Headset aufgeladen werden muss.
- Wenn das rote Licht dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass das Headset aufgeladen wird.
- Wenn das grüne Licht leuchtet - dies zeigt an, dass das Volumen voll ist und der Akku geladen ist.




Um das Headset aufzuladen, stecken Sie das c-Kabel in das Headset und das USB-Ende in Ihren Laptop oder Computer.

## Batterie

- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung 5 Stunden lang auf, um eine optimale Akkukapazität und Lebensdauer zu erreichen. Nach der ersten Aufladung dauert eine normale Aufladung etwa 2 Stunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Headsets ausschließlich das mitgelieferte C-auf-USB-Ladekabel, um Produktschäden zu vermeiden.


## Mikrofon

Befestigen Sie das Mikrofon an Ihrem Headset, indem Sie die beiden flachen Enden des Mikrofonsteckers mit den beiden flachen Enden an den Mikrofoneingangsschlitzen und drücken Sie sie ein.




## AUX-Eingang

Damit können Sie Ihr Headset mit anderen Geräten verbinden, die über einen AUX-Anschluss verfügen. Einfach platzieren ein Ende der Leitung hier ein und das andere in Ihr anderes Gerät.



## Pop Filter


Der Pop-Filter in Studioqualität kann am Mikrofon befestigt werden und filtert die Geräuschimpulse, die entstehen, wenn beim Aussprechen von Buchstaben wie p und b zusätzliche Luft in das Mikrofon gelangt. Dies führt zu einem viel klareren Klang.

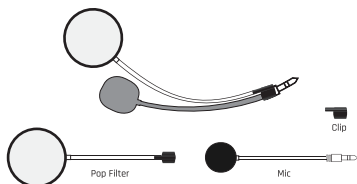


# 8 Verbindung zu verschiedenen Plattformen

Um Ihre Stimme mit Hall aufzunehmen und mit anderen zu teilen, müssen Sie das Iqra Studio® mit den mitgelieferten Kabeln auf folgende Weise verwenden:


- Um Ihr Iqra Studio® mit einem Android-Telefon zu verbinden, verwenden Sie das mitgelieferte C-to-C-Kabel.

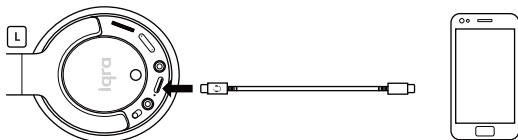


- Für den Anschluss an ein Notebook oder einen Windows-PC verwenden Sie das C-auf-USB-Kabel oder das C-auf-C-Kabel, je nach den am Gerät verfügbaren Anschlüssen

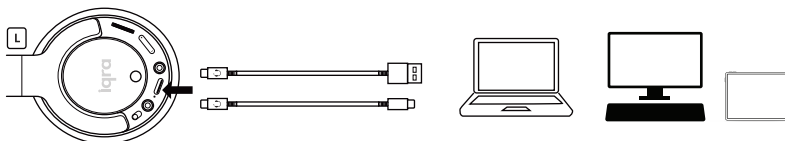

- Bitte beachten Sie: C zu Lightning-Kabel in nicht in der Tasche dieses Kabel von [www.iqrastudio.com](http://www.iqrastudio.com) gekauft.

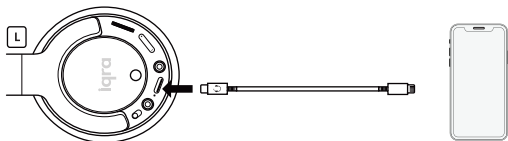

- Um Ihr Iqra Studio® an iPad/Mac Air/ Mac Pro/ iMac anzuschließen, verwenden Sie das Kabel vom Typ C auf C oder das Kabel vom Typ C auf USB Kabel je nach den an den Geräten verfügbaren Anschlüssen

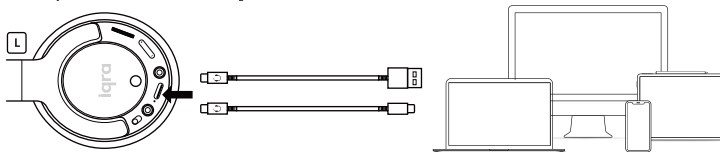

- Für den Anschluss an andere Geräte oder Verstärker verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AUX-Audiokabel.



## Ausschließlichkeit

Die C-zu-C-Typ-, C-zu-Blitz- und C-zu-USB-Kabel wurden ausschließlich für die Verwendung mit Iqra Studio® entwickelt. Jedes andere universelle Kabel funktioniert möglicherweise nicht mit Ihrem Iqra Studio®. Wenn Sie weitere Kabel kaufen möchten, besuchen Sie bitte die Seite [www.iqrastudio.com](http://www.iqrastudio.com) accessories




# 8a Koppeln Sie das Headset mit Ihrem Smartphone oder Bluetooth®-Geräten

---

- Um eine Bluetooth-Verbindung zu einem Android-Telefon/Notebook oder einem Windows-PC herzustellen, schalten Sie einfach die Bluetooth-Funktion des Geräts ein und dann das Iqra Studio ein. Das Headset wird das Gerät automatisch finden und sich verbinden. Der Name des Bluetooth für das Iqra Studio Headset ist "Iqra Studio®".
- Das rote Licht leuchtet und das blaue Licht blinkt - dies zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Bluetooth-Suchmodus befindet.
- Rotes Licht und blaues Licht leuchten beide - dies zeigt an, dass das Headset mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist.

Wählen Sie "Iqra Studio®" aus der Liste der Geräte, die auf dem Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts angezeigt wird



## Fehlersuche

Wenn die Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Gerät nicht hergestellt werden kann, kann dies folgende Ursachen haben:

Andere Bluetooth-Geräte befinden sich im Kopplungs- oder Synchronisierungsmodus und stören Ihre Verbindung. Bitte entfernen Sie andere Geräte aus der Nähe oder schalten Sie sie aus.

**Statische oder dumpfe Geräusche können durch eine der folgenden Ursachen verursacht werden:**

Zwischen Ihrem Gerät und dem Headset gibt es erhebliche Bluetooth-Hindernisse.

Sie haben den Kopfhörer über den empfohlenen Abstand zwischen den Geräten hinaus verlängert.

# 9 Multisue

---

## **Gesang/Rezitation**

Mit Iqra Studio® können Sie Ihre Stimme in unvorstellbarer Schönheit hören. Mit fünf Hallstufen, Stereo-Surround-Sound und automatischer Tonhöhenanpassung Ihrer Stimme können Sie Ihre Rezitation mit Ihren eigenen Ohren hören. Sie können sie aufnehmen, speichern und weitergeben.

## **Podcasting**

Podcasting hat über 480 Milliarden Hörer, viele Unternehmen und Social-Media-Nutzer nutzen zunehmend Podcasts, um ihre Umsätze zu steigern und ein breiteres Publikum zu erreichen. Lassen Sie Ihre Hörer mit der Klarheit Ihrer Rede staunen. Nehmen Sie Ihren Podcast mit Perfektion auf. Es ist tragbar, es ist persönlich, es ist Iqra Studio®.

## **Soziale Medien**

Verwenden Sie Iqra Studio für Ihre Beiträge in sozialen Medien auf Facebook, Instagram, Snapchat und anderen Plattformen. Nehmen Sie live oder vorab auf und verblüffen Sie Ihre Follower mit Ihrer neuen präzisen, wunderschön veredelten Stimme. Mit verschiedenen Hallstufen können Sie Ihre Einstellungen an unterschiedliche Klangqualitäten anpassen.

## **Aufzeichnung der Vorlesung**

Sie können Ihre Vorlesungen jetzt mit Iqra Studio® aufzeichnen, das einen präzisen Ton liefert. Nehmen Sie Ihre Vorlesung im Klassenzimmer auf oder zeichnen Sie sie im Voraus auf, um die Erfahrung der Studenten zu verbessern. Voraufgezeichnete Vorlesungen werden immer beliebter, besonders nach der Pandemie. Die Studenten können in ihrem eigenen Tempo lernen und die Vorlesungen jederzeit erneut besuchen. Verbessern Sie die Lernerfahrung Ihrer Studenten mit Iqra Studio®.

## **Bluetooth 5.0**

Verbinden Sie sich mit jedem Bluetooth-Gerät (ohne Hall). Hören Sie sich Ihre Lieblingsaufnahmen an, nehmen Sie Anrufe entgegen, telefonieren Sie, sehen Sie sich Filme an und vieles mehr.

## **Online-Unterricht**

Der Anteil des Online-Lernens ist seit der Pandemie auf 98 % gestiegen. Live- oder Online-Unterricht wird mit Iqra Studio® so viel besser. Sie können mit einer klaren Stimme mit Ihren Schülern interagieren. Selbst wenn Sie einen dumpfen Ton haben, wird Iqra Studio® diesen verbessern und dafür sorgen, dass Ihre Schüler Sie klar und deutlich hören können. Passen Sie Ihre Iqra Studio®-Einstellungen für eine perfekte Klangqualität an.

## **Stimmtraining**

Wenn Sie Ihre Stimme trainieren, setzen Sie Ihre Kehlkopfmuskeln kontinuierlich ein, was dazu beiträgt, Ihre Kehlkopfmuskeln zu kräftigen und Ihren Klang zu verbessern. Mit Iqra Studio® müssen Sie Ihre Kehlkopfmuskulatur nicht intensiv beanspruchen, Ihr Klang wird mit nur wenig Anstrengung schön und verbessert. Iqra Studio ist ideal für Menschen mit schwachen Kehlkopfmuskeln, die ihre Stimme trainieren möchten.

## **Spielen**

Verwenden Sie Ihr Iqra Studio® für Online- oder Offline-Spiele (ohne Hall). Genießen Sie die verschiedenen Stufen der Geräuschunterdrückung, den Komfort um Ihre Ohren und den klaren Klang. Sie können sich sogar kabellos über Bluetooth verbinden 5.0 oder C-Type Kabel. Machen Sie Ihr Spielerlebnis zu einem unvergesslichen Erlebnis.

# 10 Internationale Garantie

---

Die Warsaw Group UK Ltd hat dieses Produkt in jahrelanger Überlegung und Sorgfalt entwickelt. Die Warsaw Group UK Ltd gewährt hiermit eine Garantie für dieses Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs von der Iqra Studio®-Website oder einem Ihrer offiziellen Vertriebspartner.

Dieses Produkt wird ohne Material- und Verarbeitungsfehler hergestellt, und die Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt nur in Übereinstimmung mit den auf der Iqra Studio® Website veröffentlichten Richtlinien, einschließlich der Benutzerhandbücher und technischen Spezifikationen des Produkts, verwendet wird. Die Garantie gilt nur für Produkte, die Sie für Ihren eigenen Gebrauch und nicht für den Weiterverkauf gekauft haben und für die Sie einen Kaufbeleg als Nachweis haben.

**Hinweis: Alle Kabel, die als Zubehör in der Packung enthalten sind, fallen nicht unter die Garantie.**

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie hier [www.iqrastudio.com](http://www.iqrastudio.com)

# 11 Beseitigung des Produkts

---

## Beseitigung des Produkts

Wenn Sie Ihr Produkt entsorgen müssen, recyceln Sie es bitte und entsorgen Sie es nicht als normalen Abfall. Bei Ihrer Gemeindeverwaltung erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie Ihre Gegenstände recyceln können.

## Beseitigung von Verpackungsabfällen

Die in der Verpackung verwendete Kunststoffhülle sowie Karton und Schaumstoff sollten ebenfalls recycelt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass sie recycelt werden und tragen Sie zum Wohl der Menschheit bei.

# 12 Kontakt & Unterstützung

---

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Einrichtung Ihres Iqra studio® Headsets oder mit einer seiner Funktionen haben, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Wenn Sie die Antworten in diesem Handbuch nicht finden, können Sie sich an die FAQ auf unserer Website [www.iqrastudio.com](http://www.iqrastudio.com) wenden. Andernfalls können Sie uns unter [support@iqrastudio.com](mailto:support@iqrastudio.com) kontaktieren.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Bitte bewahren Sie auch die Verpackung für den Fall einer Rücksendung auf.

## Angaben zu den Lieferanten

Warsaw Group UK Ltd  
71-75, Shelton Street, Covent Garden, London,  
Vereinigtes Königreich, WC2H 9JQ  
England, UK

[www.iqrastudio.com](http://www.iqrastudio.com)  
[info@iqrastudio.com](mailto:info@iqrastudio.com)